




ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



RS-Foam

Вспененный ПВХ лист

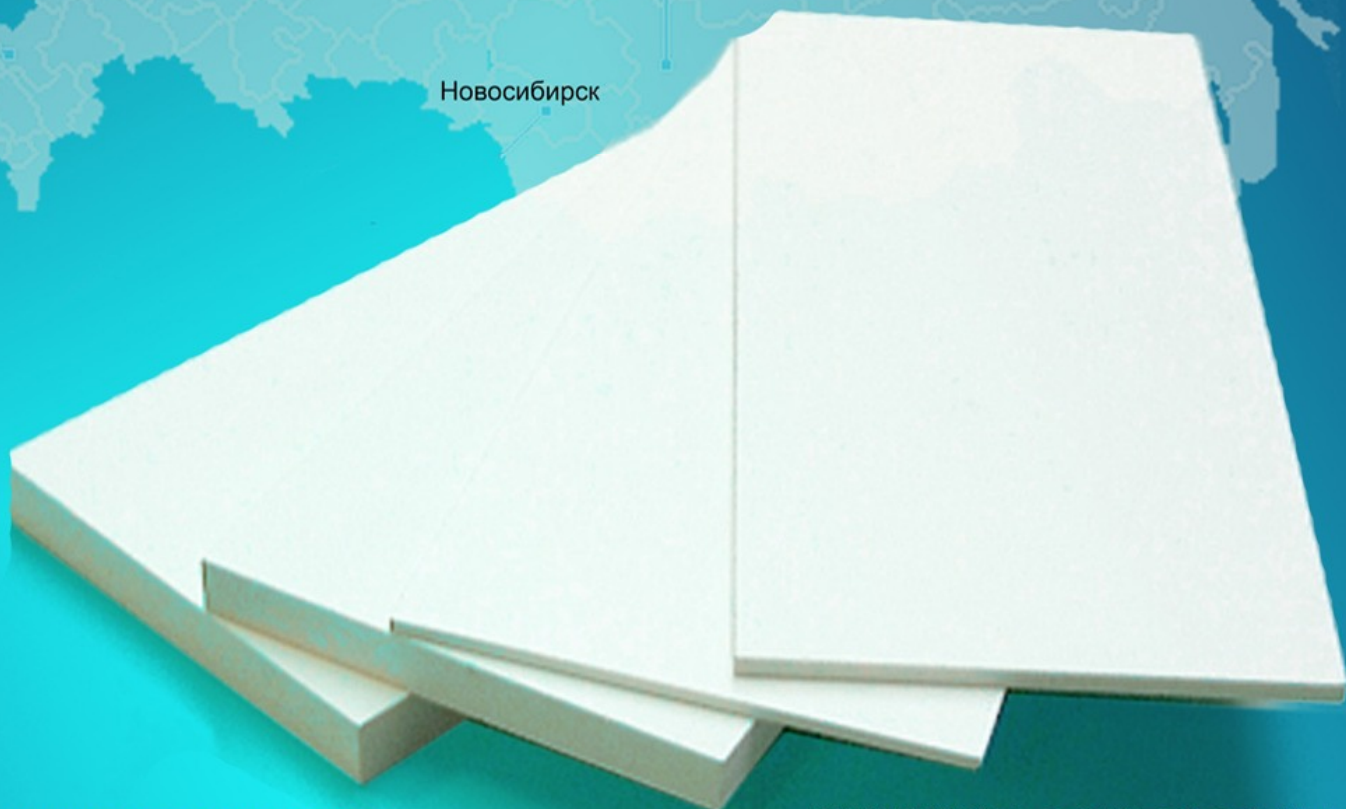

WWW.ROSSTAR.RU

WWW.YALOOX-GROUP.RU

RS-Foam

Вспененный ПВХ лист

Характеристики

- Конкурентная цена
- Высококачественная белая матовая поверхность
- Может с легкостью обрабатываться обычными инструментами
- Лист можно клеить и формовать
- Высокая химическая стойкость
- Нетоксичен

Области применения

- Мобильные декорации
- Рекламные стенды для торговых точек
- Вывески
- Конструкции для презентаций
- Выставочные стенды
- Отделка помещений (оконные откосы, помещения с повышенной влажностью, офисные перегородки)
- Пригоден для всех видов прямой печати (шелкотрафаретная, сольвентная, УФ печать)

Стандартные размеры

Спецификация	Значение (мм)
Толщины	1,2,3,4,5,6,8,10
Размеры	2030 x 3050 1560 x 3050 1220 x 2440
Цвет	Белый

По запросу возможны другие толщины и размеры

Стандартные физические характеристики

Свойство	Условия	Единицы	Значение
Плотность		г/см ³	0.6 - 0.65
Прочность при растяжении		МПа	10
Относительное удлинение при разрыве		%	10
Модуль упругости при изгибе		МПа	700-1100
Твердость	ShoreD		50
Ударная вязкость		КДж/м ²	12
Точка размягчения по Вика		°C	75
Коэффициент линейного теплового расширения		1/°C	6.7x10 ⁻⁵
Теплопроводность		Вт/мК	0.07
Водопоглощение	24 ч. при t 23°C	%	0.28

